


PRESTO

Петли для фасадов


Петля накладная с доводчиком*,
функцией CLIP-ON и 3D-регулюровкой



Упаковка: 100 шт

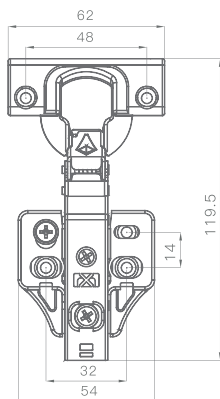


Присадочные размеры крестовой ответной планки

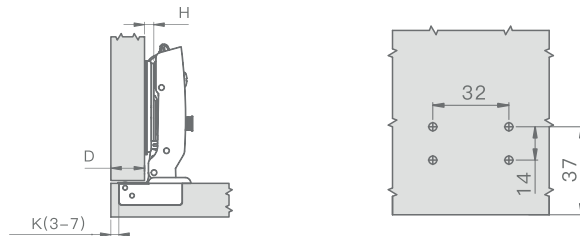

Присадочные размеры
чашки петли

		D							
		16	17	18	19	20	21	22	
K	3	2	0						
	4		2	0					
	5			2	0				
	6				2	0			
	7					2	0		
			H						

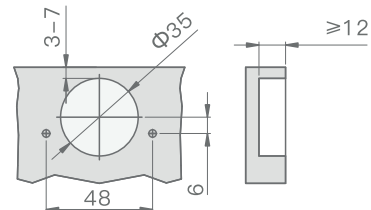

Артикул	Цвет	Комплектация	H
044405	черный	саморезы	0 / 2
044408	хром	саморезы	0 / 2

*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°

Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

h - высота ответной планки
K- расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор
D - наложение фасада, мм

$$H = 15 + K - D$$

		T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3	
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2	
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	