

PRESTO

Петли для фасадов

Петля из нержавеющей стали с доводчиком*, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой


*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°



Упаковка: 100 шт
Цвет: хром

Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

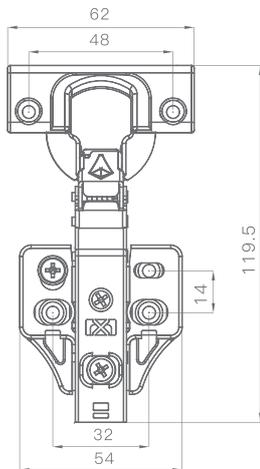

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	044401	саморезы	0 / 2
Полунакладная	044402	саморезы	0 / 2
Вкладная	044403	саморезы	0 / 2

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0,5	0,7	1,1	1,3	1,5	2,2	2,8	3,3	3,8	4,3
K=4	A=	0,5	0,7	1,1	1,3	1,5	2,1	2,7	3,2	3,7	4,2
K=5	A=	0,5	0,7	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
K=6	A=	0,5	0,7	0,9	1,1	1,5	1,7	2,2	2,7	3,2	3,7
K=7	A=	0,5	0,7	0,8	1,1	1,5	1,7	2,2	2,7	3,2	3,7

h - высота ответной планки

K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

T - толщина фасада, мм


A - минимальный зазор

D - наложение фасада, мм


Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

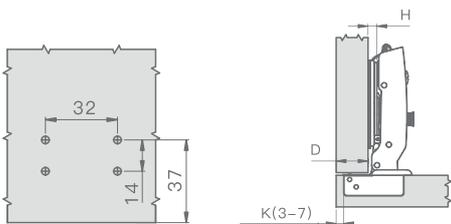

Присадочные размеры чашки петли

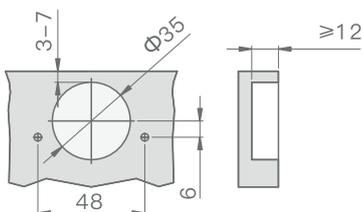


K	D						
	16	17	18	19	20	21	22
3	2		0				
4		2	0				
5			2	0			
6				2	0		
7					2	0	
H							


Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

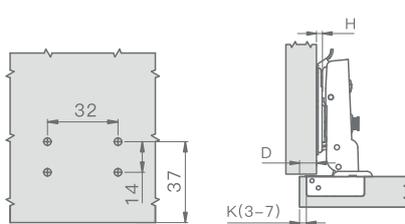

Присадочные размеры чашки петли

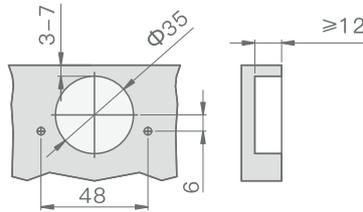


K	D						
	8	9	10	11	12	13	14
3	2		0				
4		2	0				
5			2	0			
6				2	0		
7					2	0	
H							


Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

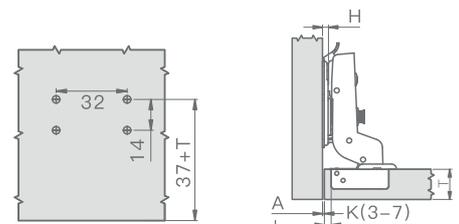

Присадочные размеры чашки петли

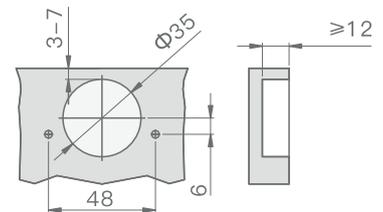

K	A						
	3	2	1	0	-1	-2	-3
7	0		2				
6		0		2			
5			0		2		
4				0		2	
3					0		2
H							