

# PRESTO

Петли для фасадов

## Петля для фасадов с доводчиком\*, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой


\*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°



Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром

### Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

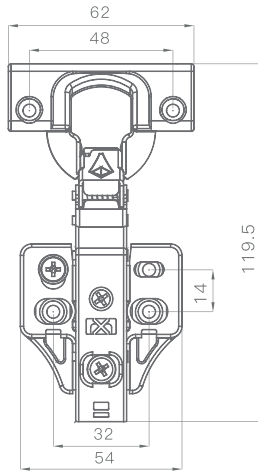

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	044408	саморезы	0 / 2
Полунакладная	044409	саморезы	0 / 2
Вкладная	044410	саморезы	0 / 2

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7

h - высота ответной планки

K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

A - минимальный зазор


D - наложение фасада, мм

T - толщина фасада, мм


### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

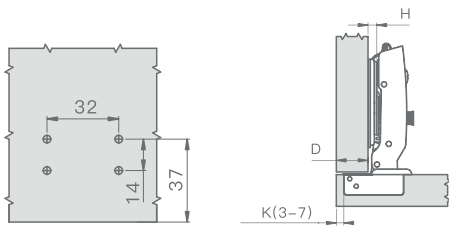

Присадочные размеры чашки петли

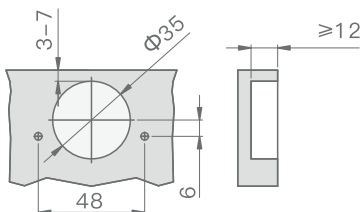


		D						
		16	17	18	19	20	21	22
K	3	2	0					
	4		2	0				
	5			2	0			
	6				2	0		
	7					2	0	
		H						


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

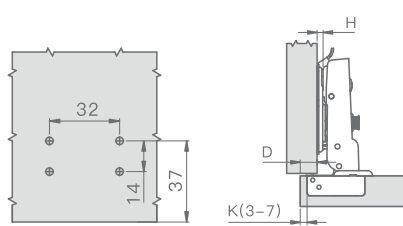

Присадочные размеры чашки петли

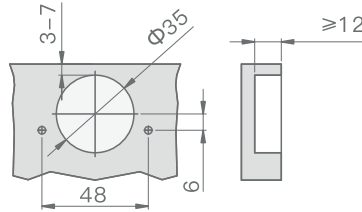


		D						
		8	9	10	11	12	13	14
K	3	2	0					
	4		2	0				
	5			2	0			
	6				2	0		
	7					2	0	
		H						


### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

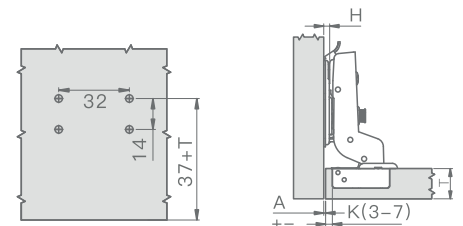

Присадочные размеры чашки петли

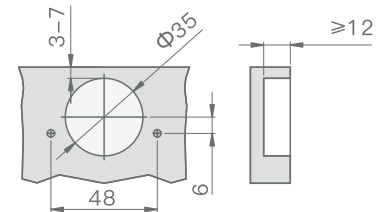

		A						
		3	2	1	0	-1	-2	-3
K	7	0		2				
	6		0		2			
	5			0		2		
	4				0		2	
	3					0		2
		H						