

# PRESTO

Петли для фасадов


## Петля для фасадов, с функцией CLIP-ON и доводчиком



Упаковка: 100 шт  
Цвет: хром

### Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- с доводчиком
- с пружиной
- регулировка: по глубине ± 4,5 мм, по высоте ± 2,5 мм влево-вправо ± 2,5 мм

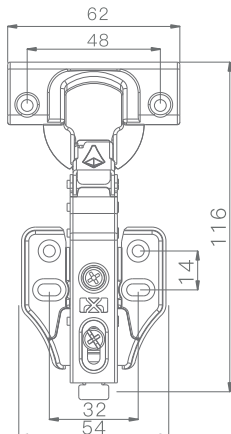

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	044411	саморезы	0
Полунакладная	044412	саморезы	0
Вкладная	044413	саморезы	0

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7

h - высота ответной планки

K- расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

T - толщина фасада, мм


A - минимальный зазор

D - наложение фасада, мм


### Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

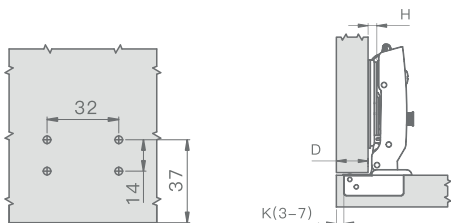

Присадочные размеры чашки петли

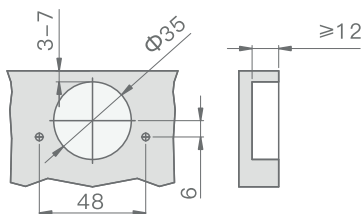


K	D						
	16	17	18	19	20	21	22
3			0				
4				0			
5					0		
6						0	
7							0

H


### Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

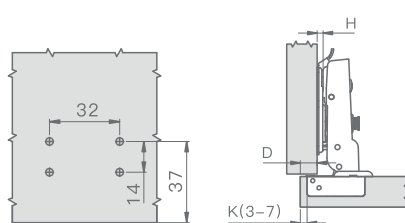

Присадочные размеры чашки петли

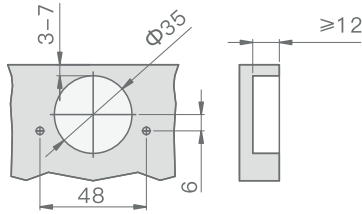


K	D						
	8	9	10	11	12	13	14
3			0				
4				0			
5					0		
6						0	
7							0

H


### Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

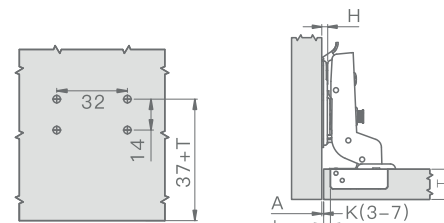

Присадочные размеры чашки петли

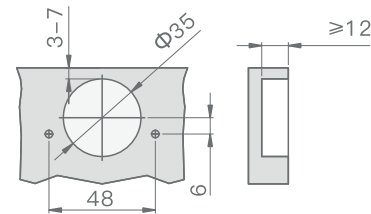

K	A						
	3	2	1	0	-1	-2	-3
7	0						
6		0					
5			0				
4				0			
3					0		

H