

PRESTO

Петли для фасадов


Петля для фасадов, с функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой, без доводчика



Упаковка: 100 шт
Цвет: хром

Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной

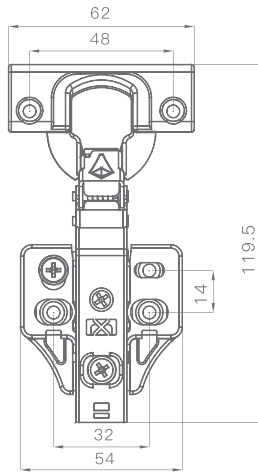

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	044421	саморезы	0 / 2
Полунакладная	044423	саморезы	0 / 2
Вкладная	044427	саморезы	0 / 2

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7


h - высота ответной планки
K - расстояние от края фасада до фрезировки под чашку петли
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор
D - наложение фасада, мм


Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

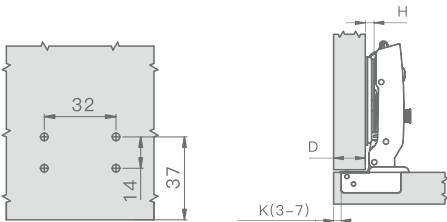

Присадочные размеры чашки петли

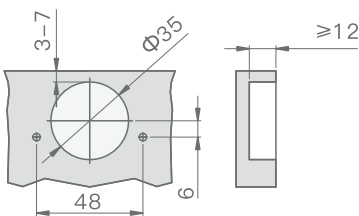


K	D						
	16	17	18	19	20	21	22
3	2	0					
4		2	0				
5			2	0			
6				2	0		
7					2	0	

H


Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

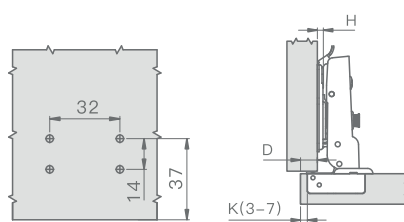

Присадочные размеры чашки петли

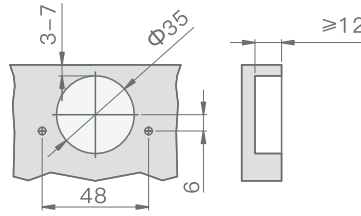


K	D						
	8	9	10	11	12	13	14
3	2	0					
4		2	0				
5			2	0			
6				2	0		
7					2	0	

H


Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

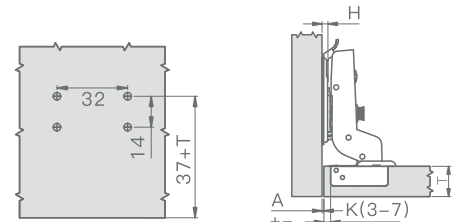

Присадочные размеры чашки петли

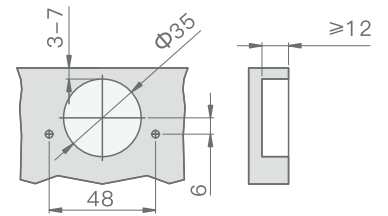

K	A						
	3	2	1	0	-1	-2	-3
7	0		2				
6		0		2			
5			0		2		
4				0		2	
3					0		2

H