

PRESTO

Петли для фасадов

Петли для фасада угловые, с доводчиком, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой



Упаковка: 100 / 50* шт (*- петля 165°)

Цвет: хром

Характеристики:

- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм

Тип	Артикул	Комплектация	H
165°	044414	саморезы	o
90°	044415	саморезы	o
45°	044416	саморезы	o

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7

H - высота ответной планки

K- расстояние от края фасада до фрезе-

ровки под чашку петли

T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор

D - наложение фасада, мм



V - ширина профиля, мм

X - толщина профиля, мм

165°



Присадочные размеры крестовой ответной планки

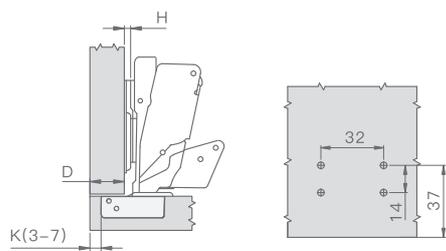


		D				
		17	18	19	20	21
K	3	0				
	4		0			
	5			0		
	6				0	
	7					0
		H				


90°



Присадочные размеры крестовой ответной планки

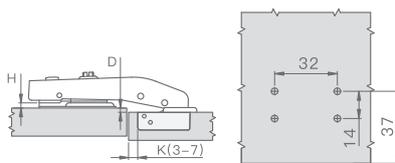

Присадочные размеры чашки петли





		D				
		0	2			
K	3	2	0			
	4	2	0			
	5	2	0			
	6	2	0			
	7	2	0			
		H				

45°



Присадочные размеры крестовой ответной планки

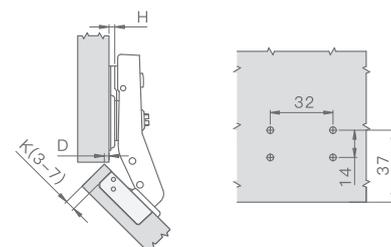

		D				
		0.6	1.3	2	2.7	3.4
K	3	0				
	4		0			
	5			0		
	6				0	
	7					0
		H				