

CON BRIO

Петли для узкорамочного профиля

Петля с доводчиком*, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой для узкорамочного профиля


*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°



Упаковка: 100 шт
Цвет: черный

Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина профиля: 19-22 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

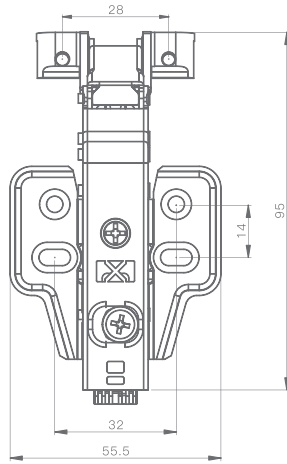

Тип	Артикул	Комплектация	Н
Накладная	250503	саморезы	0
Полунакладная	250504	саморезы	0
Вкладная	250505	саморезы	4

		X=	22	23	24	25	26	27	28
V=19	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.4	
V=20	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3	
V=21	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3	
V=22	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.7	2.2	



H - высота ответной планки
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор
D - наложение фасада, мм
V - ширина профиля, мм
X - толщина профиля, мм

Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

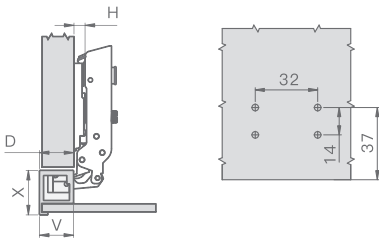


		D			
		19	20	21	22
V	19	0			
	20		0		
	21			0	
	22				0
		H			


Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

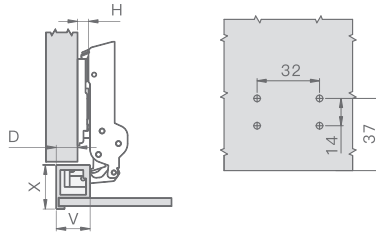

Присадочные размеры чашки петли





		D			
		11	12	13	14
V	19	0			
	20		0		
	21			0	
	22				0
		H			

Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

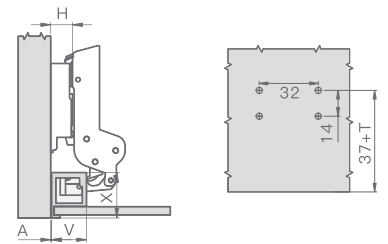

		A			
		3.5	2.5	1.5	0.5
V	22	4			
	21		4		
	20			4	
	19				4
		H			