

CON BRIO

Петли для узкорамочного профиля

Петля с доводчиком*, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой для узкорамочного профиля


*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°



Упаковка: 100 шт
Цвет: хром

Характеристики:

- угол открывания - 105°
- материал: сталь
- толщина профиля: 19-22 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 мм
- с пружиной
- с доводчиком

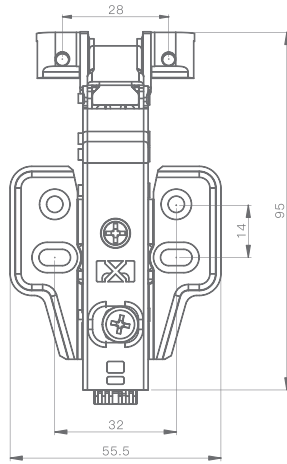

Тип	Артикул	Комплектация	H
Накладная	250506	саморезы	0
Полунакладная	250507	саморезы	0
Вкладная	250508	саморезы	4

	X=	22	23	24	25	26	27	28
V=19	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.4
V=20	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=21	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.8	2.3
V=22	A=	0.8	0.9	1.2	1.5	1.7	1.7	2.2



H - высота ответной планки
K - расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли
T - толщина фасада, мм

A - минимальный зазор
D - наложение фасада, мм
V - ширина профиля, мм
X - толщина профиля, мм

Накладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

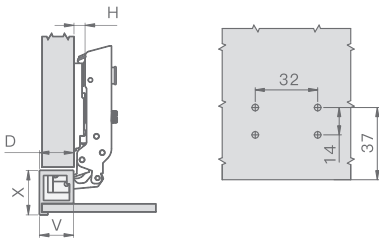


	D			
	19	20	21	22
V	19	0		
	20		0	
	21			0
	22			
H				


Полунакладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

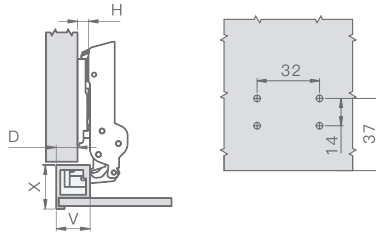

Присадочные размеры чашки петли





	D			
	11	12	13	14
V	19	0		
	20		0	
	21			0
	22			
H				

Вкладная



Присадочные размеры крестовой ответной планки

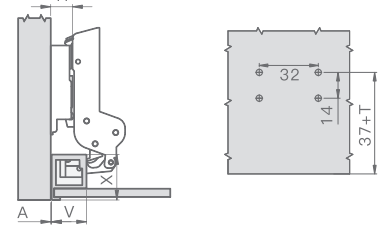

	A			
	3.5	2.5	1.5	0.5
V	22	4		
	21		4	
	20			4
	19			
H				